

DMT143小型露点变送器(适用于OEM产品应用)



特点/益处

- 体积小巧的露点变送器，适用小型工业干燥器应用
- 带有自动校准功能的维萨拉(Vaisala)DRYCAP®传感器技术
- 校准周期长达两年一次
- 露点测量范围 $-60 \dots +60^{\circ}\text{C}$ ($-76 \dots +140^{\circ}\text{F}$)
- 准确度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3.6^{\circ}\text{F}$)
- 抗冷凝结露
- 快速响应时间
- 与维萨拉(Vaisala)手持式露点仪DM70兼容
- 溯源至NIST的校准(含校准证书)
- 通过RS485用户端口，方便快捷的维护和数据传输
- 露点超限时的LED灯报警

采用维萨拉(Vaisala)DRYCAP®传感器的DMT143露点变送器非常适用于所有小型压缩空气干燥器、塑料干燥机以及其它OEM性应用。

维萨拉(Vaisala)DRYCAP®露点传感器

采用维萨拉(Vaisala)DRYCAP®传感器的DMT143露点变送器是一种小巧型的露点测量仪表，它可以直接安装在最大50 bar (725 psia)的压力系统中。维萨拉(Vaisala)DRYCAP®传感器技术有着长期高性能的运行表现。该传感器完全耐受潮湿环境，因此DMT143变送器在有水溅的工业场合可以有非常好的表现，这些应用场合包括工艺系统故障期间或开车阶段出现管路冷凝。传感器还极耐受颗粒杂质、油气和大多数化学气体，对流速变化也不敏感。

校准周期更长

DMT143的校准周期长达两年一次。此外使用维萨拉(Vaisala)的DM70手持式露点仪就

可以对DMT143在线比对，确认它的表现，而不必将它从系统中拆卸。如果需要调校，请将其送至维萨拉的服务中心。

工艺过程正常运行时，自动校准软件也在线工作。当测量精度无法保障时，纠偏工作自动进行。

技术指标

测量参数

露点温度

测量范围(典型)

模拟输出量程

选项 1

选项 2

选项 3

准确度，空气或氮气中

当露点低于 0°C (32°F)是，变送器输出霜点

易于安装

DMT143露点变送器有许多特性可供选择，包括不同的输出方式、安装选择和报警LED灯等。由于体积小巧、重量轻，DMT143在空间狭小或者小尺寸管路中非常容易、快速地安装。LED灯对超高露点进行报警，工厂可以事先设置好触发点，用维萨拉的DM70手持表或一台PC计也可以重新设置。

$-60 \dots +60^{\circ}\text{C}$ ($-76 \dots +140^{\circ}\text{F}$) T_d


$-80 \dots +20^{\circ}\text{C}$ ($-112 \dots +68^{\circ}\text{F}$) T_d

$-80 \dots +20^{\circ}\text{C}$ ($-112 \dots +68^{\circ}\text{F}$) T_d 在常压下露点

自定义量程

$\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3.6^{\circ}\text{F}$) T_d (见下图)

技术指标

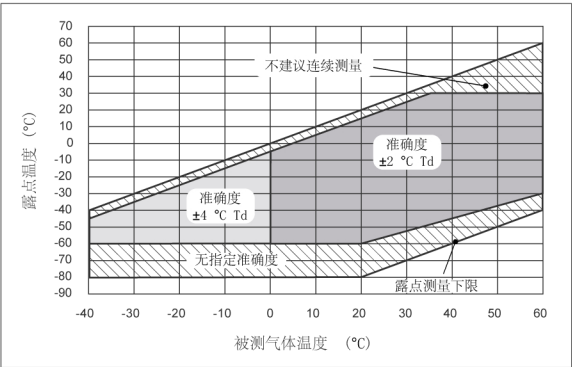

露点准确度与测量条件

响应时间63% [90%]，气体温度在+20 °C和压力1 bar时
-60 -> -20 °C T_d (-76 -> -4 °F T_d) 5 s [15 s]
-20 -> -60 °C T_d (-4 -> -76 °F T_d) 45 s [10 min]
PPM体积浓度
测量范围(典型) 10 ... 40000 ppm
准确度，+20 °C (+68 °F)，1 bar 1 ppm + 20%的读数

操作环境

被测气体 非腐蚀性气体
温度 *) -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
相对湿度 0 ... 100 %RH
压力 *) 0 ... 50 bara (725 psia)
样气流速 对测量精度没有影响
*) 当气体温度低至-40 °C (-40 °F)或者压力高至50 bar (725 psia)时，供电电压必须是24 ... 28 VDC。

输出

模拟输出(对应量程可 4 ... 20 mA (3线)，0 ... 1 V/5 V, 改变) 1 ... 5 V
电流输出分辨率 0.002 mA
电压输出分辨率 0.3 mV
典型的温度系数 0.005 %输出范围/ °C
数字输出 RS-485, 非隔离Vaisala工业协议
电缆接头 4-针 M8 (IEC 60947-5-2)

常规

传感器 Vaisala DRYCAP® 180D
建议校准周期 2 years
在给定的精度范围内
电压输出时的供电电压 12 ... 28 VDC
电流输出时的供电电压 18 ... 28 VDC

供电电流
正常测量时 最大10mA + 负载电流
在自诊断阶段 最大220 mA 脉冲
电流输出时负载 最大500 Ohm
电压输出时负载 最小10 kOhm
壳体材料 不锈钢 (AISI316L)
传感器保护 不锈钢烧结过滤器
机械接口 ISO G1/2" 或 NPT 1/2
防护等级 IP66 (NEMA 4)
储存温度范围 -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
重量 管螺纹 90g (3.2oz)
NPT螺纹 100g (3.5oz)

满足EMC标准EN61326-1，电子设备用于测量、控制和实验室的工业环境。

附件

DM70连接线	219980SP
USB连接线	219690
采样室	
基本采样室	DMT242SC
带有Swagelok 1/4"公头采样室	DMT242SC2
带有快速接头和泄漏螺丝的采样室	DSC74SP
双压力采样室	DSC74BSP
冷却/导气盘管	DMCOILSP
请参见DM70/便携式采样系统和采样单元，以获取更多采样室信息	
回路供电式外接显示单元	226476
回路供电式外接显示单元，带继电器	234759

尺寸

