


室内、室外、通道温度测量热电阻

- * 温度范围: $-30\sim+80^{\circ}\text{C}$
- * 用于空调行业
- * 防护等级从IP20到IP65
- * 可提供变送器一体化型
- * 两线制、三线制或四线制连接


这种电阻温度计主要应用于空调系统,用来测量室内、通风孔及室外的温度。采用不同的塑料外壳以满足各种特殊应用所要求的不同防护等级。传感器通常使用一支DIN EN60 751 B级、两线制的Pt100热电阻,也可提供Pt500, Pt1000, Ni1000型。从接线盒开始可进行三线或四线连接。也可提供变送器一体化型。

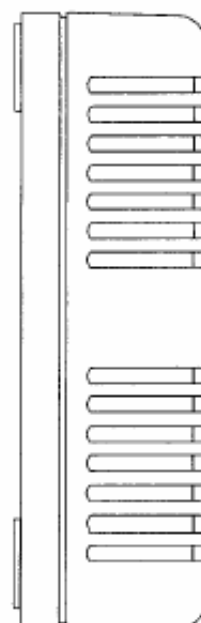


技术数据

外壳	塑料外壳PC(型号902523/10材料ABS), IP20到IP65
测量元件	Pt100温度传感器, DIN EN 60 751, B级, 二线制
变送器	模拟变送器, 输出信号4~20mA


尺寸







型号902523/10




型号902523/11

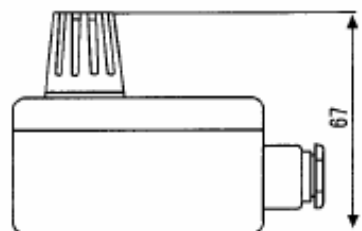

型号902523/12

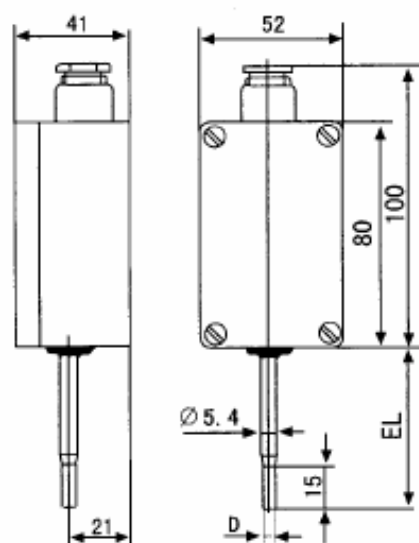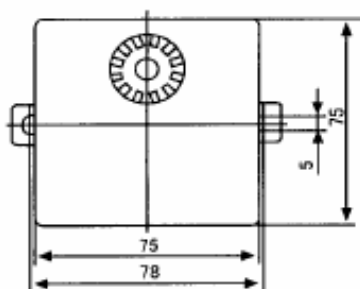

型号902523/13

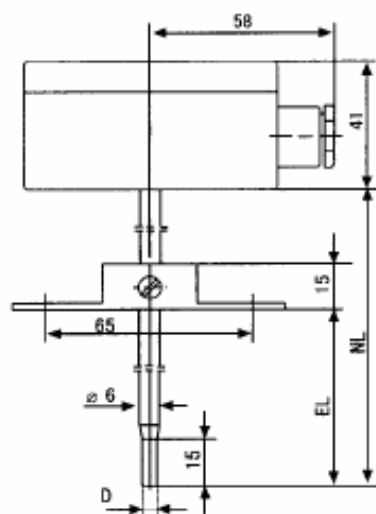

型号902523/20

订货信息：室内、室外、通道温度测量热电阻

(1) 基本型号

902523/10	室内热电阻传感器保护特性IP20
902523/11	室内, 户外热电阻传感器, 保护特性IP54
902523/12	室内, 户外热电阻传感器, 保护特性IP65
902523/13	室内, 户外热电阻传感器, 带变径保护管, 保护特性IP65
902523/20	通道热电阻传感器, 带变径保护管, 保护特性IP65

(2) 工作温度范围(°C)

×	×	×	×	×	568	-30~+60°C (与变送器连接)
×	×	×	×	×	572	-30~+80°C (标准)
×	×	×	×	×	807	0~+60°C (与变送器连接)

(3) 测量插件

×					1001	1×Pt100三线制
	×	×	×	×	1003	1×Pt100两线制
×	×	×	×	×	1005	1×Pt1000两线制
×					2001	2×Pt100三线制
	×	×	×	×	2003	2×Pt100两线制

(4) 依照DIN EN 60 751公差等级

×	×	×	×	×	1	B级(标准)
×	×	×	×	×	2	A级
×	×	×	×	×	3	1/3级DIN

(5) 附加型号

×		×	×	×	000	无附加型号
×	×	×	×	×	330	模拟变送器, 与1×Pt100相连(订货时需指出测量范围)


订货要点:

订货举例:

(1) (2) (3) (4) (5)
902523/10- 572 - 1001 - 1 / 000'

1. 附加型号要连续列出, 中间用逗号隔开

×: 在选型中“×”表示有效选项

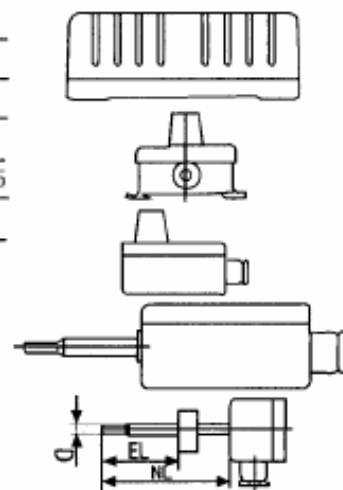

标准产品

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	销售号码
902523/10	- 572	- 1001	- 1	- 000	90/00065671
902523/10	- 572	- 2001	- 1	- 000	90/00065672
902523/10	- 807	- 1003	- 1	- 330 (0~40℃)	90/00064003
902523/10	- 807	- 1003	- 1	- 330 (0~60℃)	90/00065717
902523/11	- 572	- 1003	- 1	- 000	90/00055723
902523/11	- 572	- 2003	- 1	- 000	90/00055724
902523/12	- 572	- 1003	- 1	- 000	90/00064881
902523/12	- 572	- 2003	- 1	- 000	90/00064882
902523/12	- 807	- 1003	- 1	- 330 (0~60℃)	90/00064883
902523/13	- 572	- 1001	- 1	- 000	90/00064852
902523/13	- 572	- 2003	- 1	- 000	90/00064853
902523/13	- 568	- 1003	- 1	- 330 (-30~60℃)	90/00065073
902523/20	- 572	- 1003	- 1	- 000	90/00064894
902523/20	- 568	- 1003	- 1	- 330 (-30~60℃)	90/00065087
902523/20	- 807	- 1003	- 1	- 330 (0~60℃)	90/00064896