

VX6 风向传感器




用途

该传感器可测量室外环境中的风向，测量分东、西、南、北、东南、西南、西北、东北八个方向。具有良好的性价比。

特点

- 体积小，安装方便
- 抗干扰能力强

外型尺寸

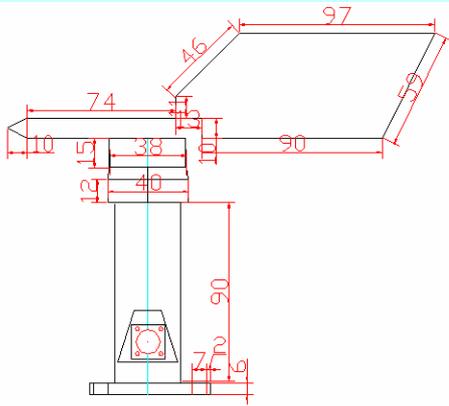


技术参数

- | | |
|--------|---------|
| 1.测量范围 | 八个方向 |
| 2.输出信号 | 编码低电平信号 |
| 3.输入电压 | DC5V |
| 4.电位引线 | 6 线 |

安装

螺丝固定

航插接线定义

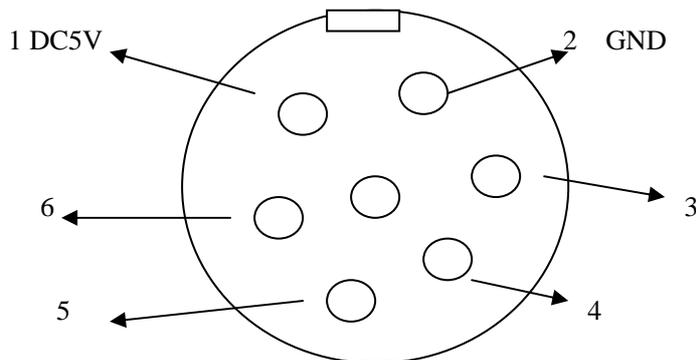

北方对应 3 号信号 东北方对应 3、4 号信号
东方对应 4 号信号 东南方对应 4、5 号信号
南方对应 5 号信号 西南方对应 5、6 号信号
西方对应 6 号信号 西北方对应 6、4 号信号
(当一个信号触发时是一个正方向，当两个信号触发时是一个偏方向)